


## CT-W11CL 型 計装用線量計

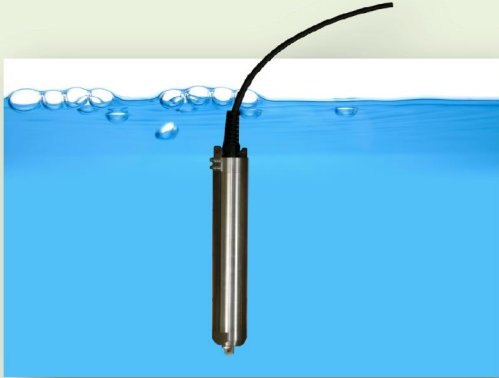

### センサーから計装用出力可能

- ・ 4-20mA、0-1V
- ・ RS-485 (mod-bus)
- ・ など、その他特殊仕様や出力範囲変更など可能です。PC、PLCなど既存機器に容易に接続することが可能です。

### 水中、土中での測定可能

- ・ 耐水深100mの防水センサーケースに内蔵され校正されます。
- ・ 定置点での水中、土壌の長期モニタリングに最適です。
- ・ SUS304製センサーケースにより汽水域での測定も可能です。その他SUS316など使用で海水での連続測定も可能です。

### 測定方式

- ・ 廉価タイプとしてのGM管 (Cs137校正) 方式
- ・ 高性能タイプとしての固体シンチレータ方式 (エネルギー補償あり、エネルギー分解能9%)
- ・ 2種類から選択可能です。

### 設置方法

- ・ 付属の吊り金具、ワイヤーコースなどを使用することにより容易に懸垂して設置することが可能です。

### 表示機

- ・ 屋外用大型表示機の接続が可能です。
- ・ ハンディ表示機を接続することによりポータブルとしても使用可能です。

株式会社 クレスト

本社  
〒101-0051 東京都千代田区  
神田神保町1-34 三村ビル3F  
TEL:03-3294-8201 FAX:03-3427-7573  
E-Mail: sales@measurecrest.com  
WEB : <http://www.measurecrest.com>